





**Driesen GmbH**  
**geprüfter Service-Star im Handwerk**

**Bahnhofstr. 153 46562 Voerde**  
**Tel. 02855-9234-0 Fax 9234-51**  
**Internet [www.driesen-rolla.de](http://www.driesen-rolla.de)**  
**E-Mail [driesen@driesen-rolla.de](mailto:driesen@driesen-rolla.de)**


**Geschäftszeiten:**  
**Mo-Fr. 10-13 u. 14-17 Uhr Sa. 10-13**

**Sonnensegel**

**Typ S1**

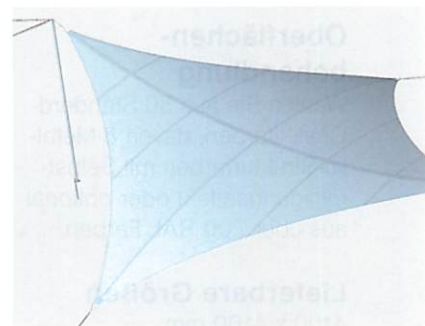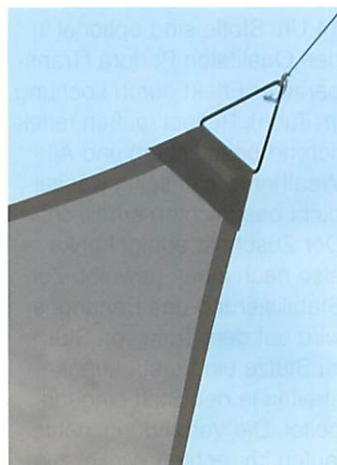

## Technische Beschreibung und Zubehör

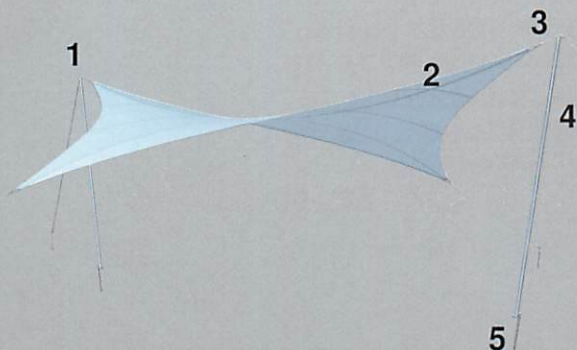

- 1 Abspannseil
- 2 Behang
- 3 Triangel
- 4 Stütze
- 5 Erdnägel

### Das starre WAREMA

**Sonnensegel Typ S1** lässt sich schnell manuell auf- und abbauen. Es wird freistehend installiert und mit Erdnägeln befestigt. Das macht es flexibel einsetzbar - beispielsweise bei Events, in Gärten oder über Sandkästen. Starre Sonnensegel lassen sich auf durchgängigen Geländeebenen installieren.

### Montageart

Zwei schräg stehende Stützen mit Bodenplatte, Ø 40 mm, Höhe 3 m. Verankerung der Abspannseile und Stützen über Erdnägel.

### Oberflächenbehandlung

Wählen Sie aus 50 Standard-Gestellfarben, davon 8 Metallic-Strukturfarben mit Selbstreinigungseffekt oder optional aus über 200 RAL Farben.

### Lieferbare Größen

4100 x 4100 mm  
5700 x 5700 mm

### Behang

Mehr als 90 Acryl Uni Stoffe aus der Standard und Exklusiv Kollektion stehen zur Auswahl. 14 Uni Stoffe sind optional in den Qualitäten Perfora (Transparenter Effekt durch Lochung im Tuch), Reflect (außen reflektierend beschichtet) und All Weather (außenseitig wasserdicht beschichtet) erhältlich. Der Zuschnitt erfolgt konkav – also nach innen gewölbt. Zur Stabilisierung des Behanges wird auf dem Tuch von Stütze zu Stütze ein Verstärkungstreifen in den Stoff eingearbeitet. Die Verbindungsnähte laufen im rechten Winkel zum Verstärkungstreifen und verleihen dem Segel somit zusätzliche Stabilität.

### Triangel

Eine Triangel aus Edelstahl dient an den Tuchspitzen zur Befestigung der Abspannseile.

### Stützen

Pulverbeschichtete Aluminium-Stützen Ø 40 mm, Höhe 3 m. Verankerung der Stützen mit Erdnägeln. Zusätzlich werden je Stütze zwei Abspannseile vorgesehen.

### Abspannseil

Ø 4,5 mm, Farbe weiß, inkl. Seilspanner aus Aluminium.

### Erdnägel

400 mm, aus verzinktem Stahl